JAG SV 10 Sitzventile

JAG Jakob AG
Ihr Partner in Anlagenbau & Automation bietet Ihnen mit dem JAG SV 10 Sitzventil die Sicherheit, optimale Komponenten in Ihrer Anlage einzusetzen.

Produktbeschreibung
Das JAG SV 10 Sitzventil ist in den Leitungsquerschnitten DN10, DN15 und DN25 erhältlich.
Das für eine langjährige Einsatzdauer bestimmte Ventil ist komplett zerlegbar und die einzelnen Teilstücke stehen als Ersatzteile zur Verfügung.
Die L und T Elemente der Bodys können mittels Klemmring frei kombiniert werden.

Einsatzbereiche
Chemie-, Pharmaindustrie, Biotechnologie, Lebensmittel-, Milchindustrie, Kosmetika sowie Farb- und Lackindustrie.

Vorteile
- Einfach und rasch demontierbare Bauteile, die für eine langjährige Einsatzdauer ausgelegt sind.
- Sämtliche Teilstücke können als Ersatzteile bezogen werden.
- Die Luftführung für den Ventilantrieb ist intern gelöst. Daraus resultiert ein schlanker, hygienischer und optimal reinigbarer Ventilkörper.
- Betriebsdruck bei 6 bar

Ausführung
- Alle mit dem Produkt in Berührung kommenden Teile sind standardmässig aus rostfreiem Stahl (1.4435)
- Aufbaumöglichkeiten einer abgeschirmten Kontrolleinheit IP65
- Pneumatikzylinder luftöffnend / federschliessend oder federöffnend / luftschliessend.
- Einfache Änderung der Basisfunktion (NO/NC) durch Umkehrung vom pneumatischen Antrieb.
- Sitzdichtung aus EPDM oder FKM

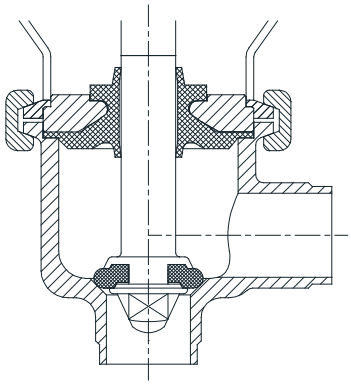

Standard Ausführung
Mit Lippendichtung aus EPDM oder FKM

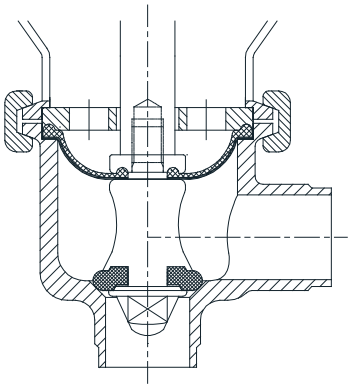

Aseptische Ausführung
Mit Membrane aus PTFE Folie und Gewebe zur Verstärkung

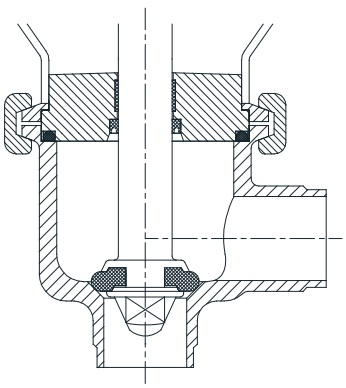

Dampf Ausführung
Dauerbetriebstemperatur bis 180°C

© JAG Jakob AG , 03/2023 V1.00

Sitzventile Modell 10 mit Kontrolleinheit

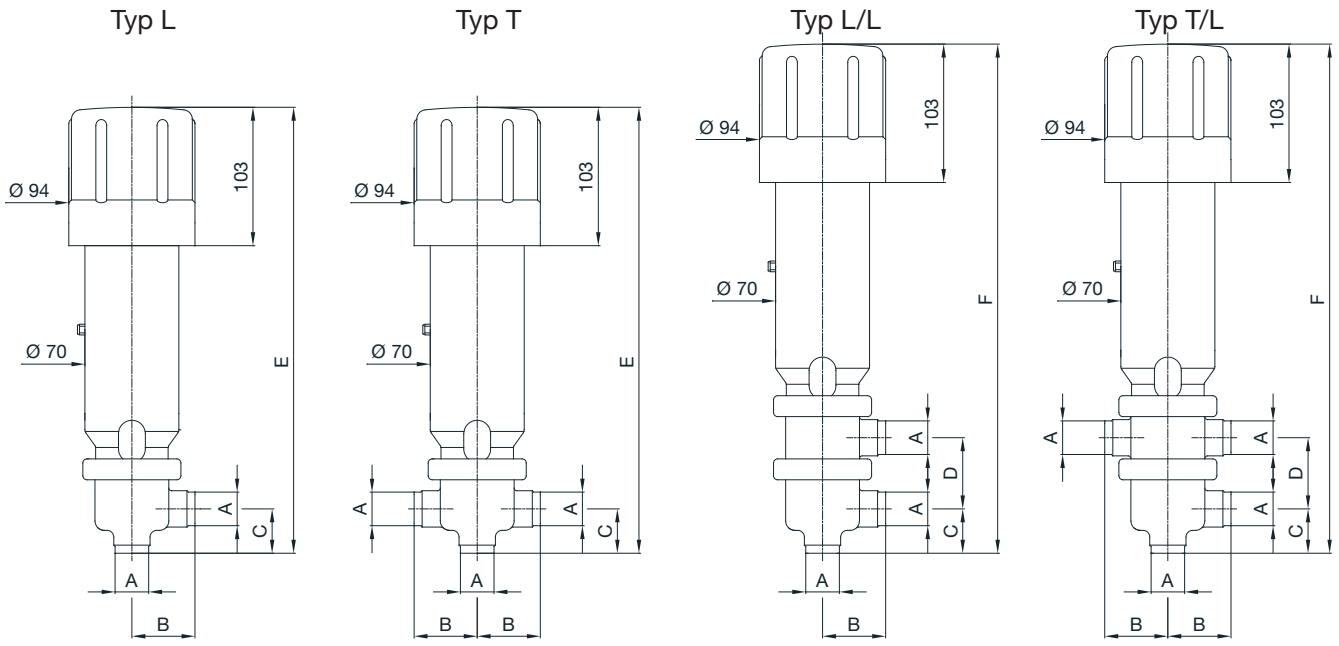

Technische Daten						
Grösse	A in mm	B in mm	C in mm	D in mm	E in mm	F in mm
DN 10	Ø 10/13	50	44	45	335	380
DN 15	Ø 16/19	50	44	45	335	380
DN 25	Ø 21.5/25.1	47	33	53	335	380

Sitzventile Modell 10 ohne Kontrolleinheit

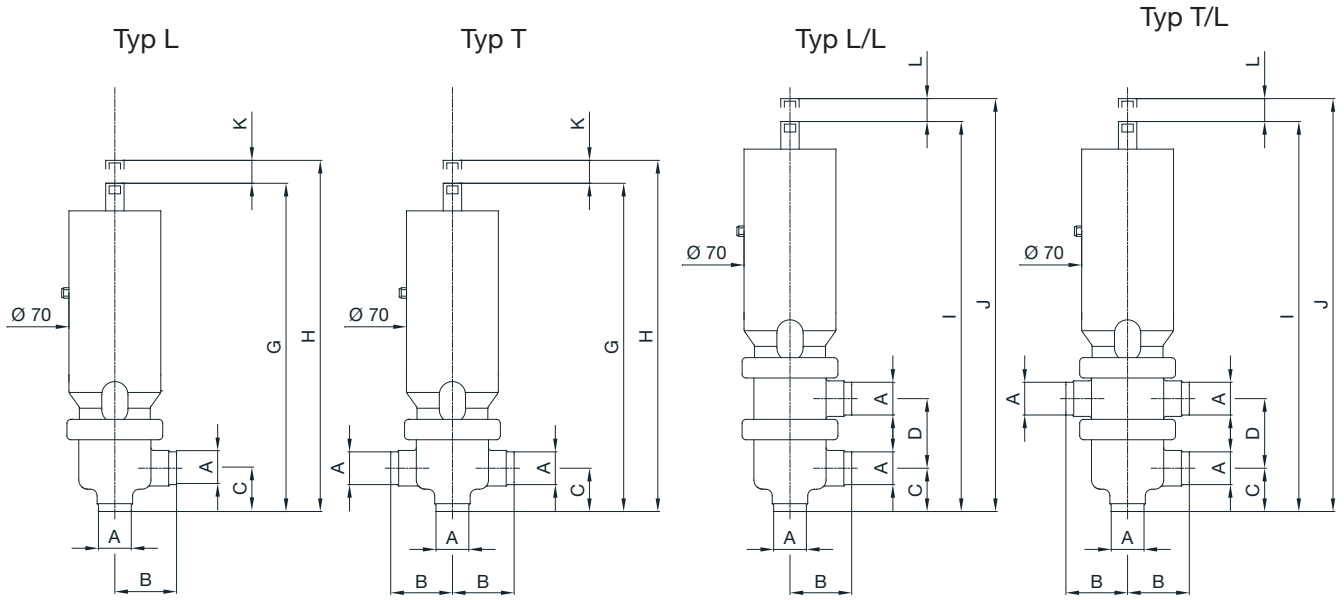

Technische Daten										
Grösse	A in mm	B in mm	C in mm	D in mm	G in mm	H in mm	I in mm	J in mm	K in mm	L in mm
DN 10	Ø 10/13	50	44	45	254	265	289	304	6-10	6
DN 15	Ø 16/19	50	44	45	254	265	289	304	6-10	6
DN 25	Ø 21.5/25.1	47	33	53	254	265	289	304	6-10	6

© JAG Jakob AG, 03/2023 V1.00